

■ UMETA Fettkartusche

- DIN 1284



**Super-Lithium-Mehrzweckfett**


- geeignet zur Schmierung normal belasteter Lager
- passend für alle Fettpressen nach DIN 1283
- universell einsetzbar

Bitte beachten Sie die Verpackungseinheiten (VPE)!

Füllmenge:	420 ml ø
DIN	1284
NLGI-Klasse	2
Tropfpunkt	> 180 °C
Einsatztemperatur im Dauerbetrieb	- 30°C - + 130 °C
Einsatztemperatur kurzzeitig	+ 150 °C max.

Verpackungseinheit	Artikel-Nr.:
24 pcs.	7371950

Anleitung

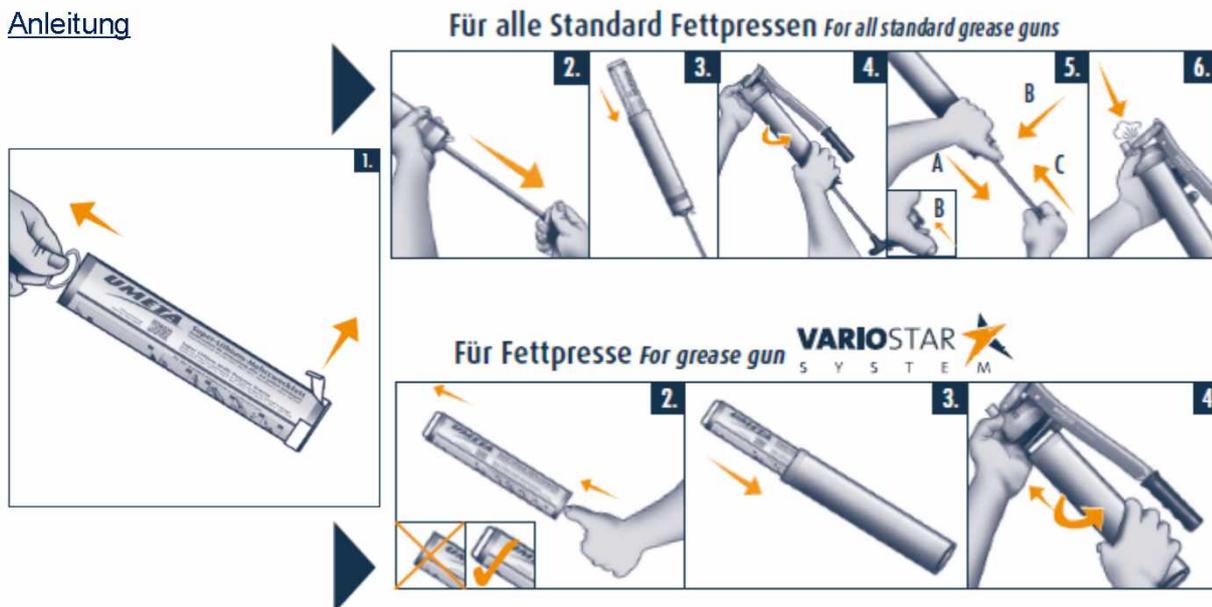

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage und unter [www.umeta.com](http://www.umeta.com)