

Typ M4




Flachschmiernippel

- Kopf-Ø 10 mm
- nach DIN 3404
- gerade Form A / 180°
- Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit zylindrischem Gewinde
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage



GW Gewinde
L1 Gesamtlänge
L2 Gewindelänge
SW Schlüsselweite

(alle Angaben in mm,
Gewinde metrisch oder zöllig)

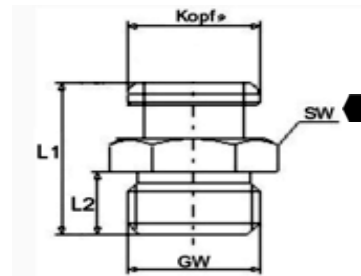

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e = 50 mm/2-11/64"
m = 26 mm/1-17/64"
r = 14mm/41/64"
g = 30mm/1-25/64"



GW			M 6 x 1,0			
Artikel-Nr.:						
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A
13,5	6	11 mm/6kant	● 4201104			

GW			M 8 x 1,0			
Artikel-Nr.:						
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A
13,5	6	11 mm/6kant	● 4201107			

GW			M 10 x 1,0			
Artikel-Nr.:						
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A
13,5	6	11 mm/6kant	● 4201109			

GW			G 1/8, 1/8 - 28 BSPP			
Artikel-Nr.:						
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A
13,5	6	11 mm/6kant	● 4201161		4221161	