


Typ D2



- Trichterschmiernippel**
 - nach DIN 3405
 - abgewinkelte Form B / 45°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl,
 glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde

GW Gewinde
 L1 Gesamtlänge
 L2 Gewindelänge
 SW Schlüsselweite

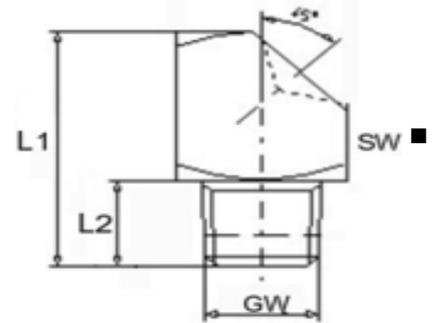

(alle Angaben in mm,
 Gewinde metrisch oder zöllig)

GW	M 6 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
15	5,5	45°	9 mm/4kant	■ 3204504	3214504			

GW	M 8 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
15	5,5	45°	9 mm/4kant	■ 3204507				

GW	M 8 x 1,25			Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
15	5,5	45°	9 mm/4kant	■ 3204508				

GW	M 10 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
15	5,5	45°	11 mm/4kant	■ 3204709				

GW	R 1/8, 1/8 - 28 BSP			Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
15	5,5	45°	11 mm/4kant	■ 3204756				