

UMETA ADAPTER (USA-AUSFÜHRUNG)




Adapter / Winkeladapter



- in Winkelform 180°/45°/90°
- je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
- Standardausführung aus Stahl, nach SAE glanzverzinkt, passiviert und zusätzlich versiegelt
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden

GW1 Gewinde (M)
L1 Gesamtlänge
L2 Gewindelänge
W Winkel
SW Schlüsselweite
GW2 Adaptergewinde (F)

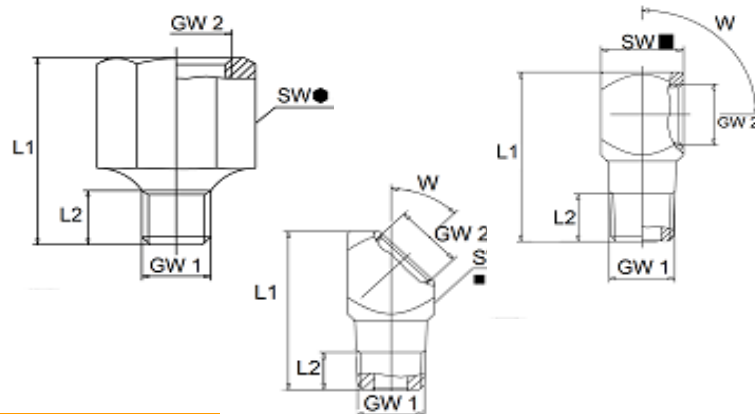

| GW1 (M) | | 1/8" - 27 NPT/PTF | | | | Artikel-Nr.: | |
|---------|--------|-------------------|-------------------|------------|-------|---------------|--|
| L1 | L2 | W | GW2 (F) | SW | Stahl | Alemite | |
| 1" | 7/32" | 45° | 1/8" - 27 NPT/PTF | 1/2"/4kant | ■ | 5546134 43716 | |
| 1 1/8" | 17/64" | 90° | 1/8" - 27 NPT/PTF | 1/2"/4kant | ■ | 5546132 43706 | |

| GW1 (M) | | 1/4" - 28 NF/UNF/SAE | | | | Artikel-Nr.: | |
|---------|--------|----------------------|-----------|------------|-------|----------------|--|
| L1 | L2 | W | GW2 (F) | SW | Stahl | Alemite | |
| 3/4" | 13/64" | 180° | 1/8"-NPTF | 1/2"/6kant | ● | 5546135 51942 | |
| 13/16" | 13/64" | 45° | 1/8"-NPTF | 1/2"/6kant | ● | 5546157 310912 | |
| 1 1/32" | 14/64" | 90° | 1/8"-NPTF | 1/2"/4kant | ■ | 5546159 51943 | |