

UMETA TRICHTERSCHMIERNIPPEL (USA-AUSFÜHRUNG)




Typ D1 Trichterschmiernippel

- gerade Form A / 180°
- aus Stahl, glanzverzinkt, passiviert und zusätzlich versiegelt
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden




GW Gewinde
 L1 Gesamtlänge
 L2 Gewindelänge
 L3 Zapfenlänge
 SW Schlüsselweite

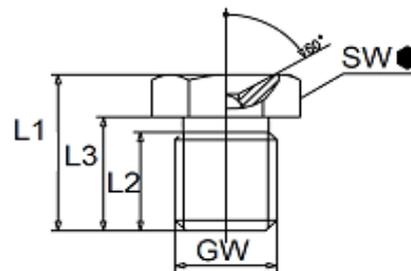


GW	1/4"-28 NF			Artikel-Nr.:	
L1	L2	L3	SW	Stahl	Alemite
13/32"	3/16"	19/64"	5/16"/6kant	5546130	1851

Typ DV1 Trichterschmiernippel

- ohne Bund, mit Ansatzschlitz für Schraubendreher
- zum versenkten oder planliegenden Einbau
- gerade Form A / 180°
- aus Stahl, glanzverzinkt, passiviert und zusätzlich versiegelt
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden




5546124



5546126

GW	1/8" NPTF			Artikel-Nr.:	
L1	L2	Stahl	Alemite		
23/64"	19/64"	5546124	1815		
17/32"		5546126	1452		

GW	1/4" NPTF			Artikel-Nr.:	
L1	L2	Stahl	Alemite		
9/16"		5546128	Z741-A		



5546128

GW Gewinde
 L1 Gesamtlänge
 L2 Gewindelänge